

Vedenkäsittely RotoCont ja RotoCont+ tuotteilla

Rototec tekee ympäristön hyvinvoinnin eteen aktiivisesti töitä ja tässä kaikilla työprosessin osilla on merkitystä. Asianmukainen ja turvallinen vedenkäsittely on tärkeä osa yhteisestä ympäristöstämme huolehtimista.

Hoitaaksemme vedenkäsittelyn parhaalla mahdollisella tavalla olemme lanseeranneet uudet tuotteet RotoCont ja RotoCont+ vaativaan vedenkäsittelyyn. Tavallisen separointikontin lisäksi on nyt siis mahdollista puhdistaa vesi toiseen kertaan RotoCont tai RotoCont+ vedenkäsittelykonteilla ennen veden jatkokäsittelyä.



MITAT

RotoCont:


Pituus: 4,05m
Leveys: 1,9m
Korkeus: 2,05m

RotoCont+:

Pituus: 6m
Leveys: 2,5m
Korkeus: 2,5m

RotoCont ja RotoCont+ vedenkäsittelykonteissa hyödynnetään Rototecin väliseinällistä suojattua vedenpuhdistusteknologiaa, jossa vesi virtaa väliseinien läpi puhdistuakseen toiseen kertaan mahdollisimman tehokkaasti.

RotoCont ja RotoCont+ eroavat toisistaan vain koon puolesta ja projektiin voidaankin valita sen kokoinen kontti kuin vedenkäsittelyssä on tarve. RotoCont ja RotoCont+ kontit ovat erittäin helppokäyttöisiä ja ne voivat puhdistaa suuriakin määriä vettä.

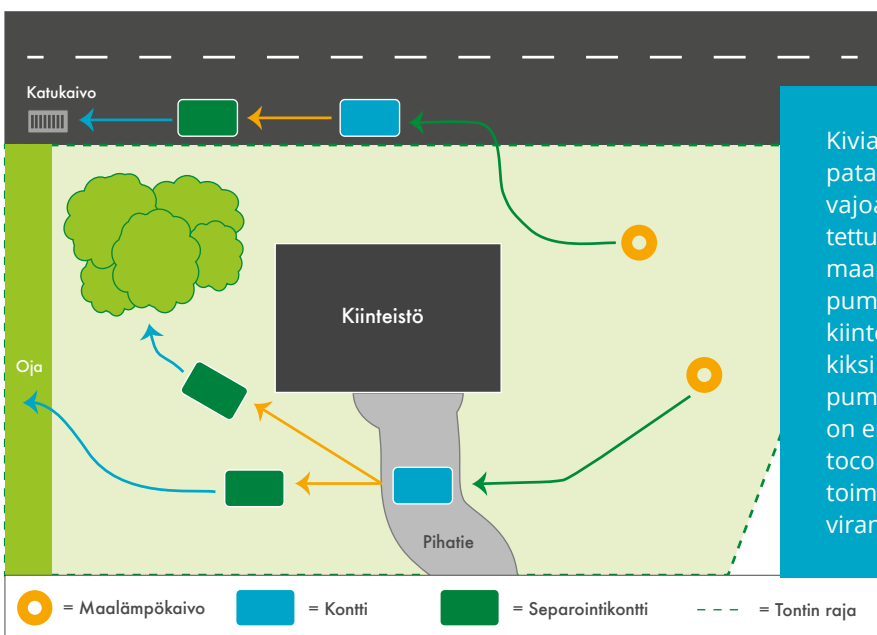

Kiviaineksesta värjäytynyt vesi pumpataan säiliöön, jossa kivimateriaali vajoaa pohjaan. Tämän jälkeen puhdistettu vesi pumpataan tontille imeytymään maaperään. Jos vettä ei ole mahdollista pumpata kiinteistön alueella, se ohjataan kiinteistön rajojen ulkopuolelle esimerkiksi ojaan tai metsään. Vesi voidaan pumpata myös katukaivoon, kunhan se on ensin suodatettu RotoCont tai Rotocont+ separointikonttimme läpi. Nämä toimenpiteet tarvitsevat aina paikallisen viranomaisen luvan.

ROTOTEC

CLEVER GEOENERGY PIONEER

rototec.fi