

# Håndtering av vann med RotoCont og RotoCont+

Rototec jobber aktivt for at miljøet skal være sunt og rent. For å bidra til en mer bærekraftig planet gjør vi hele arbeidsprosessen miljøtilpasset. En viktig del av dette handler om korrekt håndtering av vann. For å kunne rense vannet på best måte har vi lansert RotoCont og RotoCont+. I tillegg til å bruke en standard separasjonscontainer gjør RotoCont vannhånderingscontainer det mulig å rense vannet en gang til før det pumpes videre.



## STØRRELSER

### RotoCont:


Lengde: 4,05m  
Bredde: 1,9m  
Høyde: 2,05m

### RotoCont+:

Lengde: 6m  
Bredde: 2,5m  
Høyde: 2,5m

Containerne RotoCont og RotoCont+ bruker Rototecs patenterte fordelingsystem, som lar vannet renne gjennom forskjellige skillevegger og bli grundig renset.

Det er bare størrelsen som skiller RotoCont fra RotoCont+. Du kan selv velge hvilken containerstørrelse du trenger for å håndtere vannet lokalt. RotoCont og RotoCont+ er svært enkle å bruke og kan rense store mengder vann.

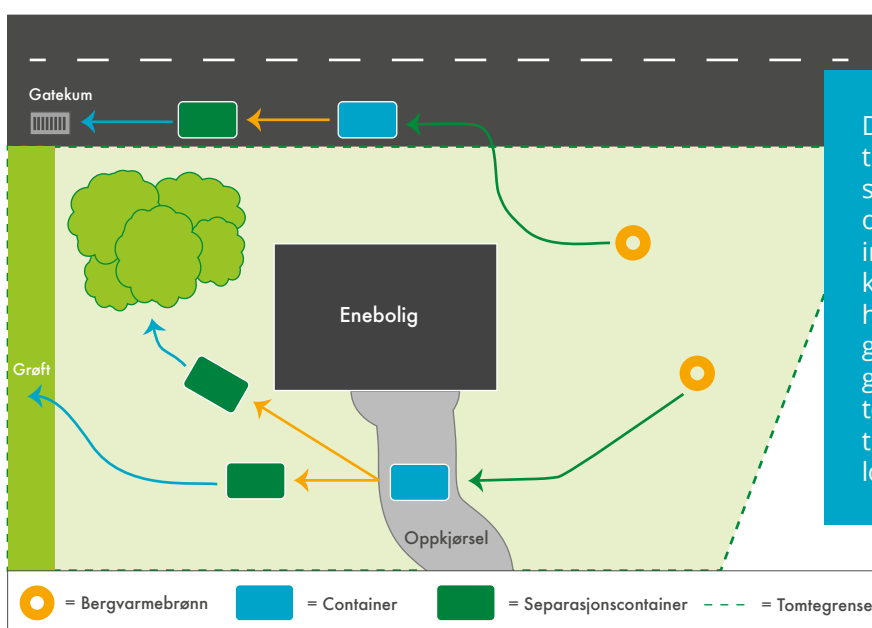

Det fargede grunnvannet pumpes til containeren, der steinmaterialet synker til bunnen. Deretter pumpes overskuddsvannet ut på tomten og infiltreres i grunnen eller styres kontrollert til et grøft eller skogholt. Vannet kan også pumpes til en gatebrønn så lenge det først filtreres gjennom vår RotoCont eller RotoCont+ separasjonscontainer. Disse tiltakene krever alltid tillatelse fra lokale myndigheter.

# ROTOTEC

CLEVER GEOENERGY PIONEER

rototec.no