

Vattenhantering med RotoCont och RotoCont+

Rototec bedriver ett aktivt arbete för en välmående miljö. För att bidra till en mer hållbar planet miljöanpassar vi hela vår arbetsprocess. En viktig del i detta är korrekt hantering av vatten. För att rengöra vatten på bästa sätt har vi lanserat RotoCont och RotoCont+. Utöver en standard separationscontainer är det med RotoCont vattenhanteringscontainer möjligt att rengöra vattnet en andra gång innan det pumpas vidare.



STORLEKSGUIDE

RotoCont:


Längd: 4,05m
Bredd: 1,9m
Höjd: 2,05m

RotoCont+:

Längd: 6m
Bredd: 2,5m
Höjd: 2,5m

Containrarna RotoCont och RotoCont+ använder Rototecs patenterade avskiljningssystem där vattnet rinner genom olika skiljeväggar för en effektiv andra rengöring.

Det är endast storleken som skiljer mellan RotoCont och RotoCont+. Du kan själv välja vilken storlek på container du behöver för din vattenhantering. RotoCont och RotoCont+ är mycket enkla att använda och klarar av att rengöra även stora mängder vatten.

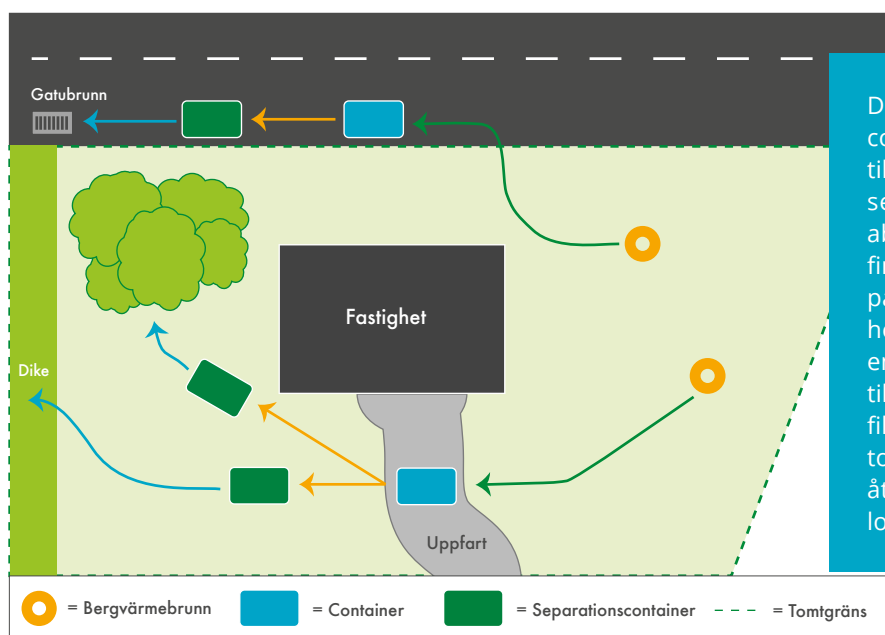

Det färgade grundvattnet pumpas till containern där stenmaterialet sjunker till botten, det rena vattnet pumpas sedan ut till den egna tomten och absorberas av marken. Om det inte finns möjlighet att pumpa ut vattnet på tomten styr vi det utanför fastighetens gränser t.ex. till ett dike eller en skog. Vattnet kan även pumpas till en gatubrunn så länge det först filteras genom vår RotoCont eller RotoCont+ separationscontainer. Dessa åtgärder kräver alltid tillstånd från lokala myndigheter.

ROTOTEC

CLEVER GEOENERGY PIONEER

rototec.se